

MARK

Аплик

Тяло

Алуминиева отливка, прахово боядисана. Екран от матирано закълено стъкло. Продукта се монтира на стената с помощта на метална планка за корпуса.

Източник на светлина

LED от 20W , наличен в WW (топло бяла 3000°K 2000 lm.)

и NW(студено бяла , 4000K 2000 lm.) CRI >80.

Особености

Общи

цвет: сиво, черно, бял мат

Електрически

Напрежение (V): 220/240 50-60Hz

Осветителя работи без захранващ блок
Не се димира

Класификация

Запалимост: F
Изоляционен клас: I

Клас на защита: IP40

Други

Количество източници : 1
Индекс на цвето предаване (Ra): >80

Мощност (Watt): 20
Цветна температура(K): 3000/4000

Размери

Дължина (мм): 204
Ширина (мм) : 101

Височина (мм): 22

Оптически



Разпределение на светлината:
Излъчване на светлината:

Дифузно
Инди ректно

Физически

Начин на монтаж : на стена
Тегло (кг): 1.0

Корпус: алуминиева отливка

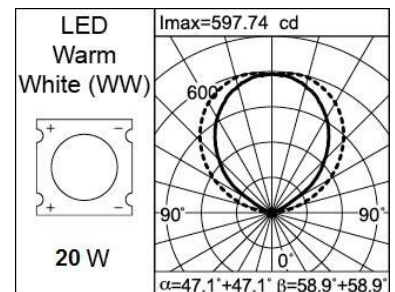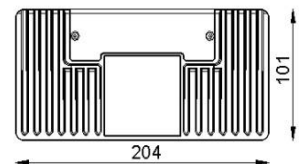

IP40