



## VIKI S 100

### Висящо

#### Тяло

Прахово боядисан и анодиран екструдирани алуминиев профил. Алуминиев рефлектор защитен от матиран поликарбонат.

#### Източник на светлина

COB LED наличен в топло бяла WW (Warm White, 3000K) и студено бяла (Neutral White 4000K) версия.

#### Особенности

##### Общи

Цвят: Бял  
Вид на продукта : Висящ осветител  
Приложение : вътрешно

#### ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Захранване : LED драйвер ( вграден )  
Волтаж ( V): 220 /240V Фактор на мощността: 0.90

#### КЛАСИФИКАЦИЯ

Запалимост: F Клас на защита: IP40  
Изоляционен клас : клас II

#### ДРУГИ

Вид източник : COB LED Мощност (Watt) : 25  
Цветна температура (K): 3000 / 4000 Индекс на цвето предаване (Ra): >80

#### РАЗМЕРИ


Дължина (мм): 165 Диаметър (мм): 100

#### ОПТИЧЕСКИ

Разсейвател : Алуминиев рефлектор  
Излъчване на светлината: Директно  
Ъгъл на излъчване: Spot, Medium, Large

#### ФИЗИЧЕСКИ

Тяло : Алуминий Начин на монтаж : Розетка  
Тегло (кг): 1.5

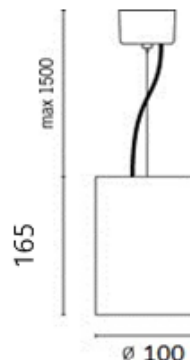

IP40