




БЕЗ СВЕТИЛНИ ЗАГУБИ
ДОРИ ПРИ ДЪЛГИ ЛИНИИ С ОСВЕТИТЕЛИ

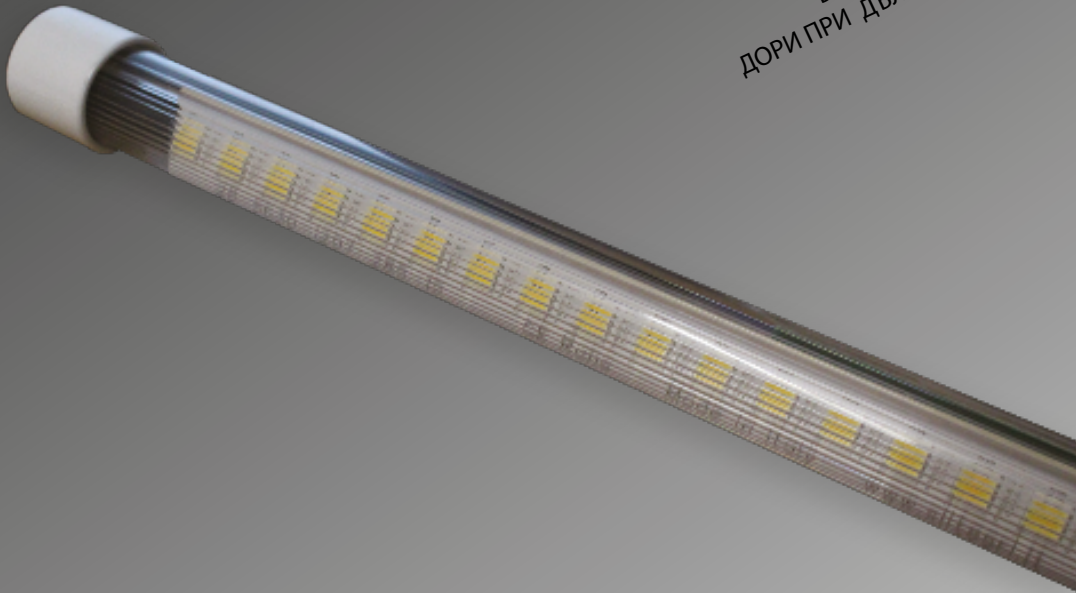

ТРЪБИ ЗА КОРИДОРИ И ПОДОВО
ОТГЛЕЖДАНЕ

ZINNAKIS ac
PHASE - CUT


ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ПТИЦЕФЕРМИ

MADE IN ITALY

ZINNAKIS ac PHASE-CUT

ЛЕД ТРЪБИ ЗА КОРИДОРИ И ПОДОВО ОТГЛЕЖДАНЕ

- Регулиране на осветеността чрез прекъсване на фазата
- Тръба от НЕГОРИМ поликарбонат издържаш на амоняк
- Бърза и лесна инсталация чрез бърза връзка PLUG and PLAY от двете страни
- Степен на защита IP67 вода и прах
- Дълъг живот на излъчвателя (50.000 часа)
- Възможност за регулиране на осветеността от 10 до 100%
- Всички цветове температури на излъчвателя
- Дължина на кабела и на тръбата по избор
- **MADE IN ITALY**
- Сертификат CE
- Възможност за WIRELESS връзка
- Вградено електронно захранване
- Окачваща система позволяваща различни видове монтаж
- Възможност за свързване до 40бр. лед тръби без загуба на светлина

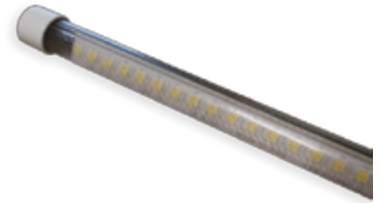

МАТЕРИАЛ УСТОЙЧИВ НА АМОНИЯК




МОДЕЛ	ZINNAKIS 120°				ZINNAKIS 180°		ZINNAKIS 120° INTENSIVE			
	3000°K		4000°K		3000°K / 4000°K		3000°K		4000°K	
ВХОДЯЩО НАПРЕЖЕНИЕ	10W	20W	10W	20W	10W	20W	10W	20W	10W	20W
СВЕТЛИНЕН ПОТОК	1280Lm	2560Lm	1549Lm	3098Lm	971Lm	1942Lm	1152Lm	2304Lm	1394Lm	2788Lm
СМД ЛЕД	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
ДЪЛЖИНА НА ТРЪБАТА	450mm	740mm	450mm	740mm	450mm	740mm	555mm	555mm	555mm	555mm
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	220-230Vac									
ЧЕСТОТА	50-60 Hz									
ИНДЕКС НА ЦВЕТОПРЕДАВАНЕ(CRI)	>83 (>93 по заявка)									
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-10°C ÷ +40°C									
МРЕЖОВИ КОНЕКТОРИ	CONNECTORS COPRINTED MXX FXX									




ФОТОМЕТРИЧНИ ДАННИ

ZINNAKIS AC 120°

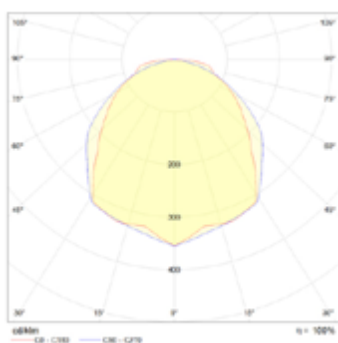

ZINNAKIS AC 180°

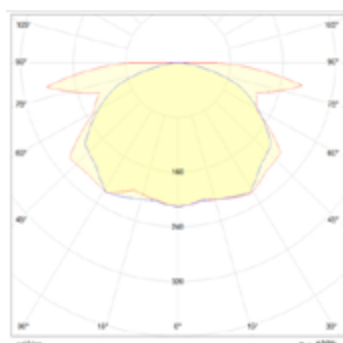

ZINNAKIS AC INTENSIVE



Via Licinio Ferretti 5A - 43126 Parma
Tel. +39 0521 1564103 - Fax. +39 0521 1850681

www.xlitepoultryled.it

CEI EN 62471 RGO 